


Sprühenteiser für Anbau an Traktoren

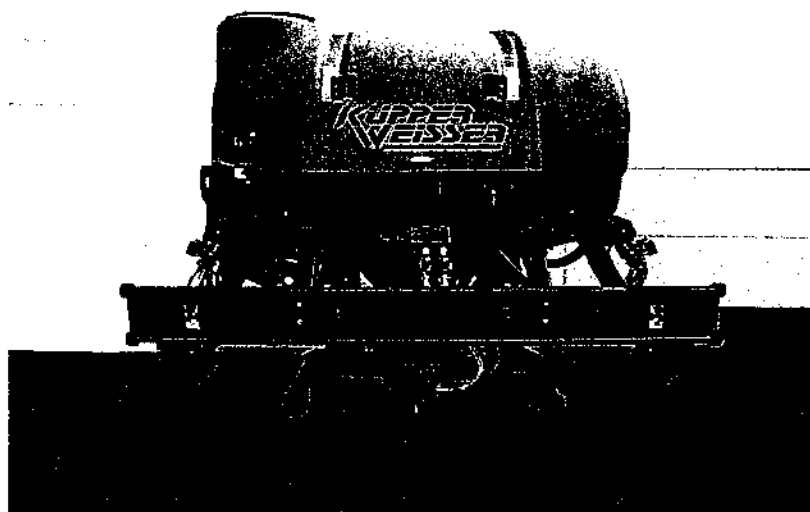

Küpper-Weisser Flüssigenteiser zum Anbauen an Traktoren mittels 3-Punktaufnahme. Fest montierte Sprüheinrichtung mit 3 Sprüharmen, variabel einsetzbar. Sprühbreite bis max. 16 m in **Fahrzeugbreite**. System ist vorzugsweise einsetzbar auf Vorfeldern. Wegen der großen Sprühweite bis 16 m und der Möglichkeit frontseitig einen Zusatztank zu installieren, eignet sich der Sprühenteiser ebenfalls für den Einsatz auf Start- und Landebahnen.

Beispiel Aktionsradius bei 2.200 l Inhalt : 16 m Sprühbreite 20 g/m² = 8.000 m Sprühstrecke
3.200 l Inhalt : 16 m Sprühbreite 20 g/m² = 12.000 m Sprühstrecke

Sprüheinrichtung zum Ausbringen von Enteisungsflüssigkeiten bestehend aus:


- Aufnahmekonsole** - für Anbringung an Tanksystem.
- Aggregatefach** - für Aufnahme Hydraulik und Elektrik
- Beleuchtungsträger** - einschließlich Beleuchtung.
- Ventilblock** - für Sprühdüsen

3 Flüssigkeitspumpen - 50ccm Förderleistung

1 Stück Sprüharm mittig angeordnet

2 Stück Sprüharme rechts links angeordnet

Mitte	3 – 4 m
mitte + links	bis 10 m
mitte + rechts	bis 10 m
mitte + links + rechts	bis 16 m



Flüssigkeitsanlage

1 Stück PE- Tank Inhalt 1.650 l

Inklusiv Rahmen und Aufnahme für :

3- Punkt Befestigung an Traktoren.

Absetzsystem mit Rollen zum ebenerdigen Absetzen

Leitungen, Entlüftung, Ablasssysteme, Füllstandsanzeige
 3-Wegehahn. C- Befüllanschluss.

